



DESIGNED
IN EUROPE



Modulable et hygiénique

- **Résistance:** fabriquée entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- **Sécurité:** Clavier blocable pour éviter la modification des fonctions.
- **Mémoire flash:** Conserve la dernière pesée affichée.
- **GLP-GMP:** Avec date, heure et numéro de ticket (en option).
- **Wireless:** Compatible avec imprimantes et display à distance wireless, sans câble.
- **USB Direct:** Envoie les données à des applications de PC sans logiciel additionnel.



► **Adaptable**

Cinq tailles de plateforme de pesée à profil bas.il.



► **Double position de l'écran de visualisation**

L'indicateur K3i peut être fixé à n'importe quelle des deux parties latérales de la balance, avec colonne ou sans. L'indicateur peut être librement placé près de la plateforme, sans fixation.



► **Protégée**

Cette balance a été conçue pour un usage très intensif. Elle résiste aux agents liquides et à la poussière grâce à ses capteurs de charge situés dans une capsule totalement hermétique. Sa superficie lisse facilite l'entretien et le nettoyage de la balance.

► **Mobilité et usabilité assurée**

Avec sa table de travail avec ou sans roulettes (*), ou roulettes directement fixées sur la plateforme, elle est à la hauteur souhaitée et vous pouvez la déplacer facilement.

(*) Roues en acier nickelé et table en acier peint.



► **Impression des résultats**

Connexion possible avec toutes nos imprimante gram avec ou sans câble. Imprime trois lignes de début et une de fin de ticket, en comprenant notre logiciel Z3 THS pour la saisie des données depuis un PC. L'étiqueteuse Q2 réalise les impressions sur étiquettes adhésives. Connexion à notre display à distance, par câble ou sans câble (wireless).



► **USB Direct, ce que vous avez toujours voulu avoir**

Avec notre câble direct entre la balance Série X et votre PC ou MAC, les données de pesée apparaissent sur toute application ou document qui est ouvert. Sans logiciel intermédiaire, sans installation, simple et efficace.


► Indicateur K3i

Option des indicateurs K3, K3i Printer, SC2, K2, K2N, K2E, K2P et K4i.




► Kit colonne

Trois hauteurs de colonne ronde avec support en acier peint ou en acier inoxydable et trois rectangulaires entièrement en acier inoxydable.

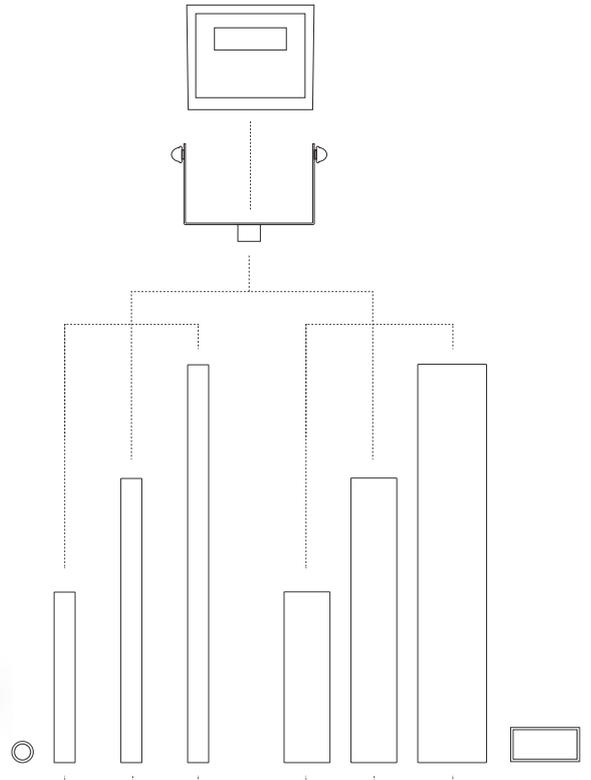


► Pattes et roulettes pour plateforme

Quatre roulettes, deux équipées de frein; pour remplacer les pattes en caoutchouc, permettent de déplacer facilement la plateforme.

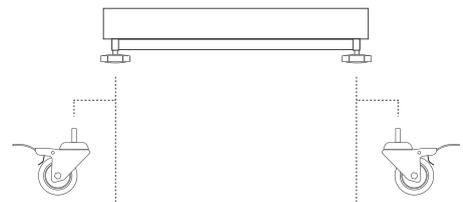

► Table

Table très résistante à hauteur réglable, avec base en forme de cadre; pour un nettoyage facile, avec pattes réglables antidérapantes.

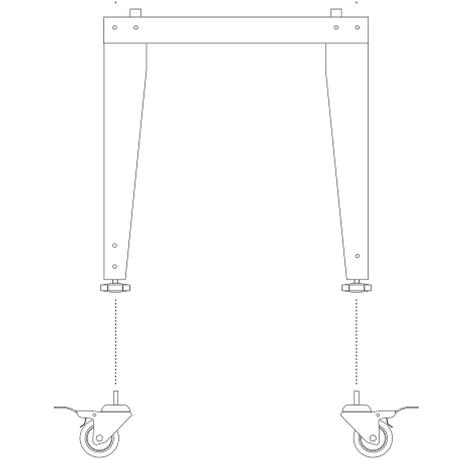


► Pattes et roulettes pour table

Quatre roulettes, deux avec frein; pour remplacer les pattes en caoutchouc de la table, permettent ainsi de la déplacer facilement et en toute sécurité.




Dimensions extérieures (mm)


K3i-X0-6
K3i-X0-15
K3i-X0-30




K3i-X1-15
K3i-X1-30
K3i-X1-60
K3i-X1-150




K3i-X2-30
K3i-X2-60
K3i-X2-150

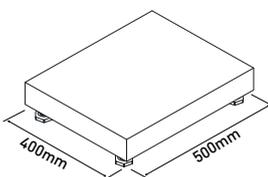

K3i-X3-150
K3i-X3-300

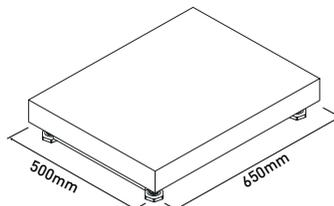

K3i-X4-150
K3i-X4-300
K3i-X4-600

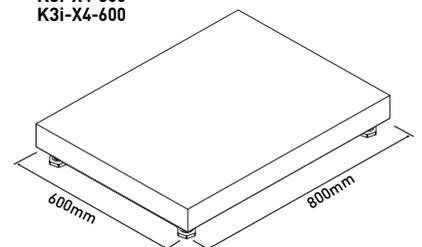

Modèle	K3i-X0 6	K3i-X0 15	K3i-X0 30	K3i-X1 15	K3i-X1 30	K3i-X1 60	K3i-X1 150	K3i-X2 30	K3i-X2 60	K3i-X2 150	K3i-X3 150	K3i-X3 300	K3i-X4 150	K3i-X4 300	K3i-X4 600
Référence	70285	70286	70287	70288	70289	70290	70291	70292	70293	70294	70295	70296	70297	70298	70299
Capacité	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Résolution	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Unités de pesée	g, kg, lb, oz														
Display	LCD rétroéclairé														
Avertisseur acoustique	Oui														
Connectivité	RS 232-C, Sans fil (optionnel)														
Vitesse transmission	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios														
Nombre bits et parité	8 Bits, sans parité, 1 bit stop														
Alimentation	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batterie	6V-5AH; temps de service, 25/60 heures selon utilisation														
Température de travail	+5°C / +35°C														
Dim. plateforme (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122			650 x 500 x 145		800 x 600 x 145		
Poids net plateforme (kg)	4,2			5,5				10,3			20,5		31,5		
Dim. emballage (mm)	390 x 330 x 130			490x 390 x 130				590 x 490 x 150			760 x 610 x 180		910 x 710 x 180		
Poids total avec emballage (kg)	5,1			6,6				11,3			21,8		32		
PVP (€)	---			---				---			---		---		

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70322	Table de support pour plateforme F1	---
70323	Table de support pour plateforme F2	---
70324	Table de support pour plateforme F3	---
60968	Jeu de 4 roues pour plateforme ou table	---
70046	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2	---
70047	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3	---
32332	Pédale de tare	---
5263	Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)	---
6950	Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)	---
70814	Etiqueteuse Q2	---
70034	Imprimante PR4 (RS-232)	---
70035	Imprimante PR4W (Wireless)	---
70036	Imprimante PR6 (RS-232)	---
70037	Imprimante PR6W (Wireless)	---
4877	Software virtual Key pour PC	---
4855	CS-1 Colonne avec base de support en acier	---
32278	Supporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)	---
31661	Support mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3i Printer)	---
61084	Câble USB Direct K	---
33205	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 1,5 m	---
3738	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 4 m	---
32294	Câble RS-232 à Imprimante K	---

Ref.	Options	PVP (€)
---	Sans Indicateur K3 (plate-forme seule)	---
6171	Indicateur K3i	---
60960	Indicateur K3i Printer	---
5305	Indicateur SC2	---
60018	Indicateur K2	M ---
60020	Indicateur K2E	M ---
60019	Indicateur K2N	M ---
60022	Indicateur K2P	M ---
60136	Indicateur K4i	M ---
8012	Certificat de vérification CE jusqu'à 30 kg (*)	M ---
8014	Certificat de vérification CE de 31 kg à 150 kg (*)	M ---
8015	Certificat de vérification CE de 151 kg à 300 kg (*)	M ---
8016	Certificat de vérification CE de 301 kg à 600 kg (*)	M ---
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	---
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	---
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	---
32330	Sortie de 3 relais	---
32277	Deuxième Sortie RS-232	---
3776	Connexion Wireless K	---

[*] Pour les équipements vérifiés il faut inclure « certificat de vérification » et indicateur avec symbole "M". Les équipements vérifiés ont une résolution de e=3.000 div sur la capacité maximum.
 [**] Disponible à partir du 15 aout 2017.

Ref.	Kit colonnes et supports	PVP (€)
70303	Colonne RXS inoxydable avec rotule ABS (X0, X1, X2, X3, X4)	---
70304	Colonne RXM inoxydable avec rotule ABS (X1, X2, X3, X4)	---
70305	Colonne RXL inoxydable avec rotule ABS (X2, X3, X4)	---
70300	Colonne QXS avec adaptateur et support U inoxydable (X0, X1, X2)	---
70301	Colonne QXM avec adaptateur et support U inoxydable (X0, X1, X2, X3)	---
70302	Colonne QXL avec adaptateur et support U inoxydable (X3, X4)	---

Modèle	K3i-X-RXS	K3i-X-RXM	K3i-X-RXL	K3i-X-QXS	K3i-X-QXM	K3i-X-QXL
Hauteur total (mm)	530	730	930	540	740	940

Plus d'informations

Fiche produit:



Forme colonne
 R: ronde
 Q: rectangulaire

Matériels de support base
 P: acier peint
 X: inoxydable

Hauteur de colonne
 S: 300mm
 M: 500mm
 L: 700mm

<http://gram-group.com/fr/product/gram-k3i-x/>